


Zusammenfassung Baustellensignalisation


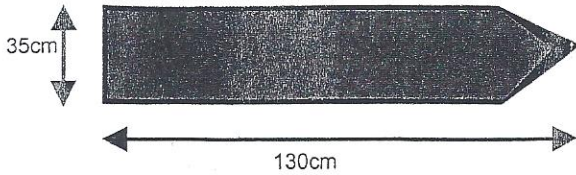


Vorsignalisation

- Signal „Baustelle“ immer zuoberst
- Weitere Signale von oben nach unten: Gefahren, Vorschriften, Hinweise
- Max 3 Signale

Signale

- Normalformat
- Retroreflektierend

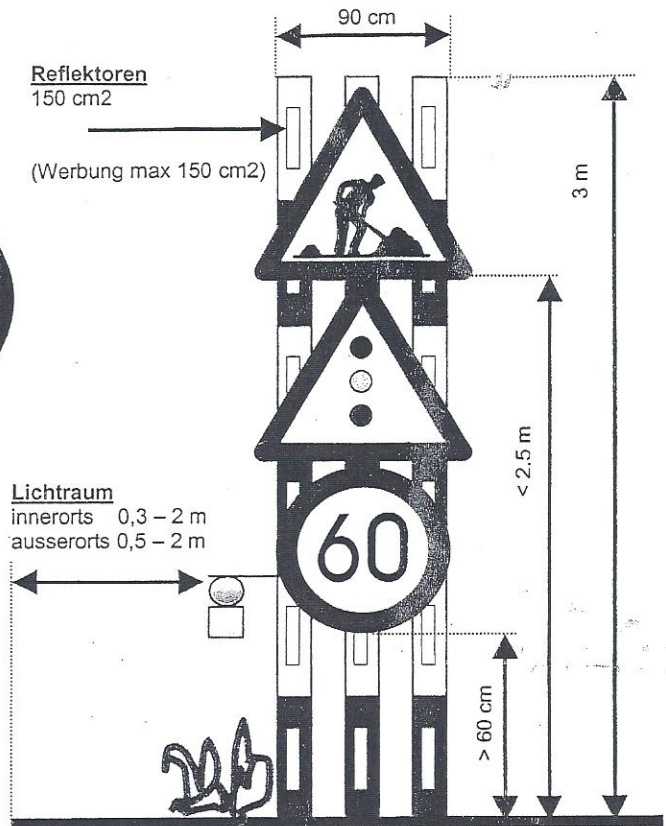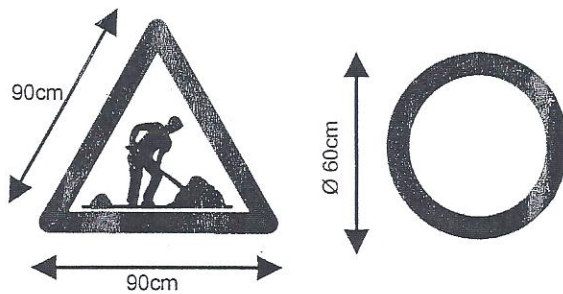

Lichtsignalanlage

- An unübersichtlichen Stellen wo das Kreuzen nicht möglich ist
- Bei dichtem Verkehr und/oder längeren Baustellen

(Vorsignalisation ausserorts obligatorisch)

Standort der Vorsignale

- innerorts max 50 m
- ausserorts 150 – 250 m

Baustelle

- Signal Baustelle wiederholt
- Querabschrankung mit Doppellatte ab 0,5 m Hindernis in Fahrbahn
- Doppellatten auch im Bereich von Fussgängern

Beleuchtung

- Höhe: 0,8 bis 1 m ab Fahrbahn
- Bei Querabschrankung mind alle 1.5 m
- An Längsabschrankung alle 5 bis 20 m

